

426F7..



Schneckengetriebe 3,5:1



Untersetzung **3,5:1** max. Abtriebsdrehmoment **4 Nm** Wirkungsgrad **0,42**

Einsatzgebiet: Screens

- geringe Einbaumaße (nur 15 mm breit) für beengte Platzverhältnisse
- ohne Endanschlag
- mit montiertem Kreuzgelenk lieferbar

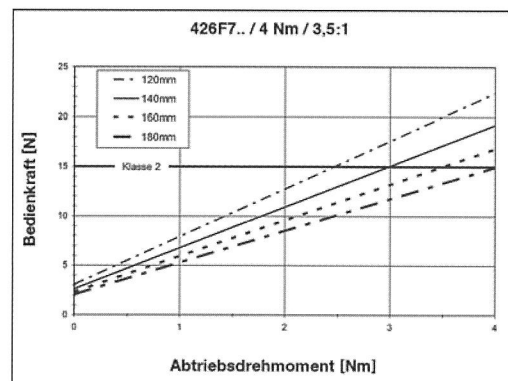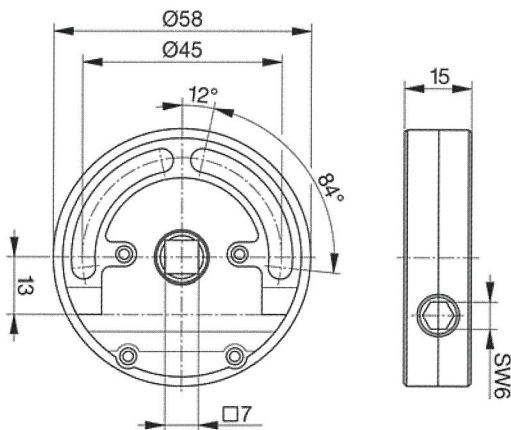

Schneckengetriebe 3,5:1 Ø 58 mm, Teilkreis 45 mm

Art. Nr.	Antrieb	Abtrieb
426F700	⬡ 6 mm	⬡ 7 mm
426F701	Welle Ø 10 mm	⬡ 7 mm